



**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

CEPILLO LIMPIADOR DE AVES

Evisceración (Serie -EBS), Pre-Escalda-
do (Serie PSS), para pollos y pavos



Cepillador Limpiador de Pre-
Escaldado, equipado con cerdas de
cepillo rígidas para quitar la materia
fecal permitiendo la rápida entrada
al escaldado y disminuyendo las
bacterias en el escaldado



Cepillador de Evisceración,
equipado con cepillo de cerdas
suaves y medianas que enjuagan
suavemente el exceso de
contaminantes antes del lavador
interno y externo de aves (IOBW)

Los Cepilladores de Aves de Prime son máquinas de tipo gabinete en línea que incluyen dos cepillos rotatorios antimicrobiales diseñados para "limpiar" la canal de pollos y pavos. Equipos disponibles en varias longitudes con cepillos de diferentes niveles de agresión en el ave, dependiendo del tamaño del ave y la localización en la línea, los cepilladores ayudan a quitar la materia fecal y otros contaminantes sin sacrificar la calidad debido a arañazos y desgarramiento que otros equipos tipo cepillador producen.

See Prime in action: View
www.PrimeEquipmentGroup.com/videos

Viewing online?
Click here

DISMINUYEN LOS CONTAMINANTES
FECALES ANTES DEL LAVADOR DE
AVES O DEL ESCALDADO

MENORES DAÑOS EN COMPARACION
CONTRA OTROS EQUIPOS
LIMPIADORES

CEPILLOS CON TECNOLOGIA
MEJORADA Y CON ADITIVOS
ANTIMICROBIALES

PRIME ROI:

MENORES DAÑOS EN COMPARACION CONTRA OTROS EQUIPOS
LIMPIADORES

CERDAS DE RIGIDEZ VARIABLES QUE PERMITEN UN AMPLIO USO
EN LA LÍNEA DE PRODUCCION



2001 Courtright Road
Columbus, OH 43232 USA

Please call
+1 (614) 253-8590

Send us an email
Sales@PrimeEquipmentGroup.com

More info
PrimeEquipmentGroup.com






**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

CEPILLO LIMPIADOR DE AVES

Evisceración (Serie -EBS), Pre-Escalda-
do (Serie PSS), para pollos y pavos

DIVERSIFIED MACHINE PRODUCTS BIRD SCRUBBER (BS-8)
EQUIPPED WITH ADJUSTABLE OVERHEAD SHACKLE LINE MOUNTING ASSEMBLY

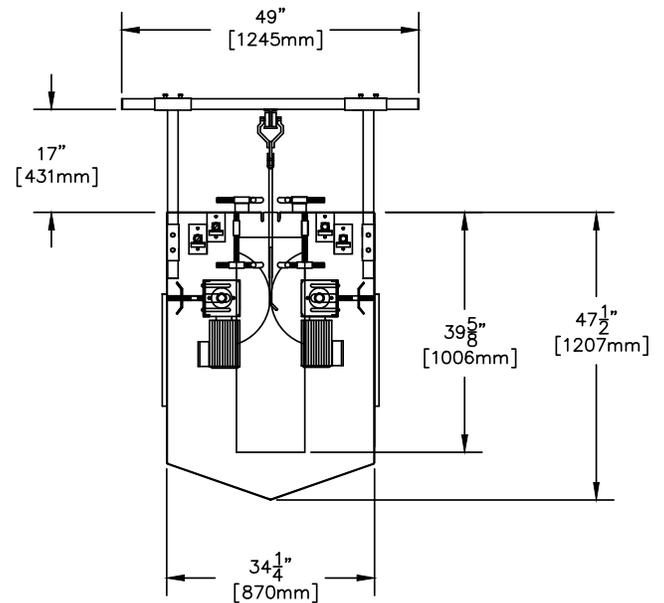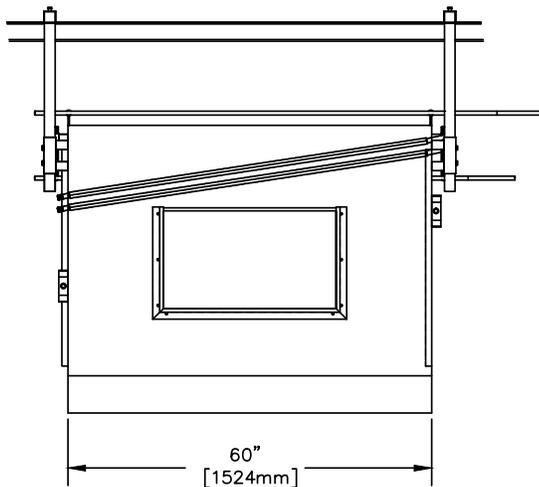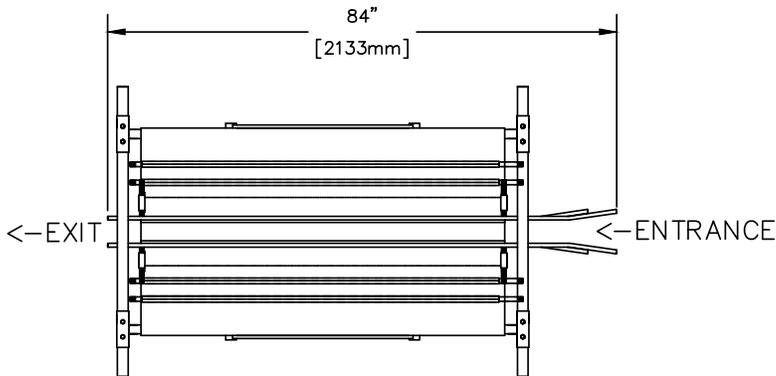

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Requerimientos Eléctricos:	Motores (2) 1 hp , 230/460V, 3 ph, 60 Hz
Peso Neto:	Aproximadamente 600 lbs. (272 kg)
Requerimientos de Agua:	Conexiones (2) 3/4"; 40-80 GPM; 30-60 PSI
NOTA: Estas especificaciones son correctas al momento de su publicación	