

TIPPER TIE™

KDCR

Clippeuse double



La solution rapide pour les boyaux naturels exigeants et les produits en anneaux.

TIPPER TIE KDCR Clippeuse double

Domaine d'application

La clippeuse double KDCR a été spécialement développée pour la fabrication de saucissons en boucle avec boyaux naturels. L'appareil convient parfaitement pour la fermeture de boyaux de porc et de veau dans une plage de calibre jusqu'à 46+ mm. Les saucissons en boucle ou droits à boyaux de collagène, de cellulose ou artificiels jusqu'à un calibre de 50+ mm sont également traités de manière simple et fiable.

Technique & Fonction

La commande du KDCR est simple et rapide et sa marche est particulièrement silencieuse. La cadence jusqu'à 130 cycles/min. (selon la taille de la portion) et un magasin de bobines de clips pour 3500 saucisses répondent à toutes les exigences en matière de confort et d'efficacité.

Le système de refoulement spécial et le frein de boyau mobile permettent de traiter les boyaux naturels sensibles tout en les ménageant. Pour obtenir des portions de taille égale, une commande à levier palpeur est disponible. Elle garantit un remplissage des boyaux à vue resp. au jugé, pour compenser les écarts naturels aux boyaux naturels.


L'entretien et la maintenance du KDCR sont extrêmement simples. Des surfaces lisses inoxydables, une excellente accessibilité à toutes les zones et des surfaces horizontales inclinées garantissant un nettoyage rapide et hygiénique. La clippeuse KDCR est conforme aux exigences requises par la norme EN13885.

Points forts

- Plage de calibre jusqu'à 46+ mm
- Cadence jusqu'à 130 port./min.
- Spécialement conçu pour produits en boucles, comme le cervelas, les saucissons, le salami en boucle, le chorizo, le boudin noir et le pâté de foie sous forme de saucisson
- Refoulement ménageant le boyau dispositif de refoulement & pression de clippage réglables individuellement
- Commande pneumatique
- La commande bimanuelle augmente la sécurité pendant la fabrication
- Facile à positionner grâce à un châssis à roulettes
- Facile d'entretien
- Nettoyage hygiénique simple

Variantes d'équipements

- Appareil à enfiler les boyaux
- Distributeur de ficelle automatique
- Bobines de clips (9,750 clips/bobine)
- Distributeur de boucles
- Commande par levier palpeur
- Frein de boyau à commande pneumatique
- Compteur de chaîne électrique

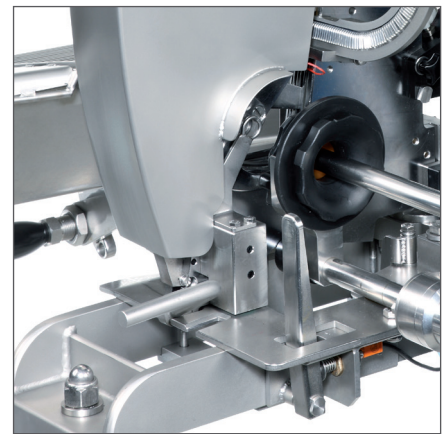

Caractéristiques techniques

Largueur :	1.045 mm
Profondeur :	780 mm
Hauteur :	1.800 mm
Poids :	135 kg
Air comprimé :	3 – 6 bars
Type de clip :	série E-200, N210
Protection :	1 A
Tension d'alimentation :	230V
Niveau de pression acoustique :	75 L _{pA} [dB(A)]
	94 L _{WA} [dB(A)]

North America

TIPPER TIE, INC.
2000 LUFKIN ROAD
APEX, NC 27539 USA
TEL. +1 919 362 8811
FAX +1 919 362 4839
TipperTie@jbt.com

Europe

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbt.com

Latin America

JBT Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo/Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamerica.info@jbt.com



We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbt.com