




TIPPER TIE™

SV4800

Двойной Клип-Автомат

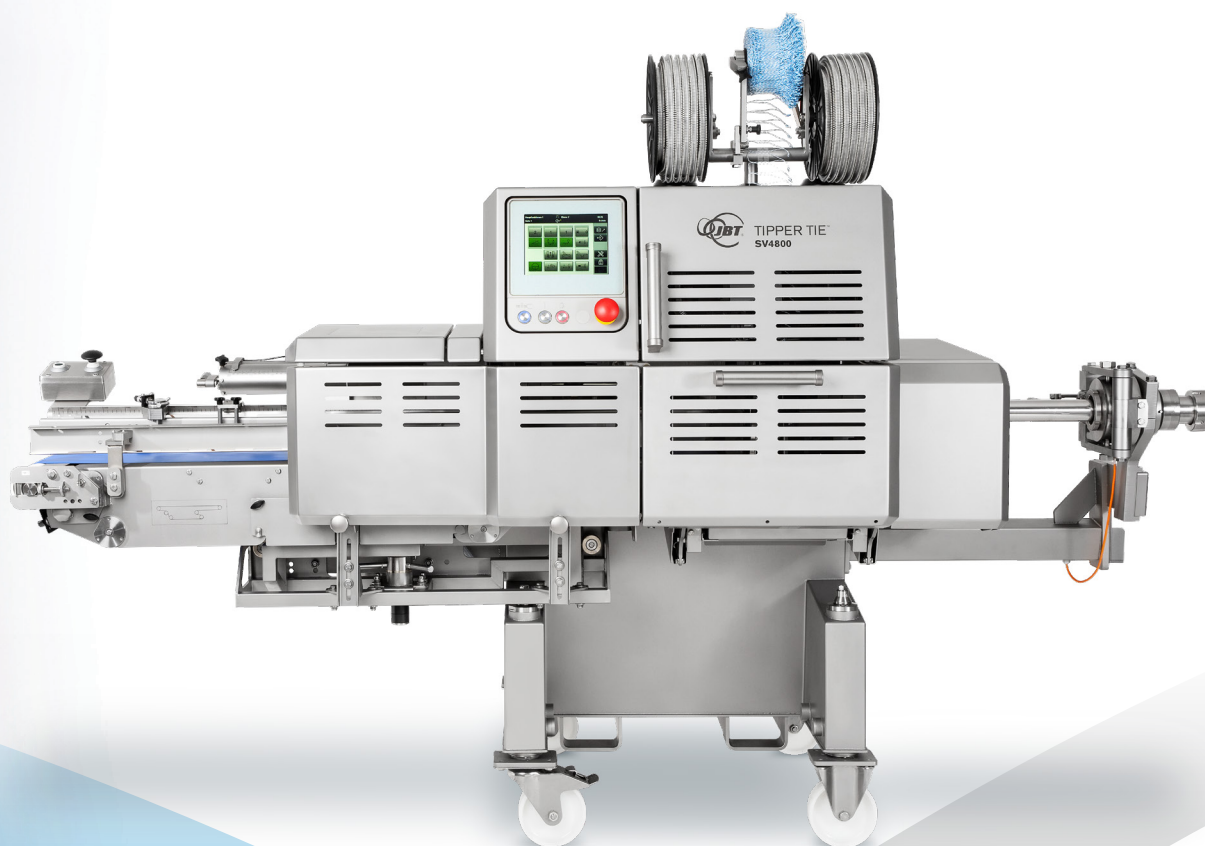

Мощность, скорость и универсальность для
нарезки и придания формы продуктам.

TIPPER TIE SV4800 Двойной Клип-Автомат

Модель SV4800 производства TIPPER TIE – это идеальная система клипсования для палочных и фасонных продуктов. Она быстро и надежно перерабатывает все известные полимерные, волокнистые и колагеновые оболочки.

Она закрывает все сорта колбас – сосиски, сырые и вареные колбасы, а также фасонные продукты диаметром от 45 до 160 мм. Модель SV4800 это результат многолетнего опыта и систематической разработки продукта. Новая система выталкивания перерабатывает ветчинные продукты с любым доступным в торговле типом оболочек калибром до 160 мм. Для выполнения безвоздушной рыхлой набивки модель SV4800 может дополнительно оснащаться устройством избыточного расширения для распорания до диаметра 250 мм.

Техника

Технология челночной клипсации позволяет повысить производительность до 120 порций/мин. Модель SV4800 – самая быстрая и одновременно самая тихая в мире система распирающего выталкивания для U-образных клипс.




Контроль давления клипс предохраняет оборудование от повреждений в случае неправильных манипуляций. Когда достигнуто заданное граничное значение усилия закрывания, система безопасности срабатывает и останавливает станок.

Быстросрабатывающий механизм поворота тормоза оболочки позволяет производить быструю смену оболочек без смещения клипсационной головки. Время на обслуживание и простой по техническим причинам может быть существенно снижено, что увеличивает срок службы машины. Опциональная двухконсольная поворотная турель, позволяющая производить смену оболочек практически без останковки, способствует повышению производительности.

Поворотный выходной транспортер обеспечивает соответствие калибру продуктов за счет программируемых и плавно регулируемых скоростей транспортерных лент. Высота выходного транспортера может быстро и легко настраиваться на соответствующий продукт.

Пользователи, стесненные в площадях, или обрабатывающие очень длинные продукты, могут выбрать конфигурацию с боковой выгрузкой SV4800. Это позволяет уменьшить габарит на одну длину продукта.

Поставляемая в качестве опции этикетировочная система Tagprint TD 60 это отличная база для последовательного протоколирования производства. Она обеспечивает обширный контроль производственной цепочки от изготовителя до конечного потребителя. Этикетки распечатываются во время производства и закрепляются клипсами. После нанесения информации, например, даты, веса, логотипа, штрихкода и т.д. этикетки становятся индивидуальным носителем маркировки.

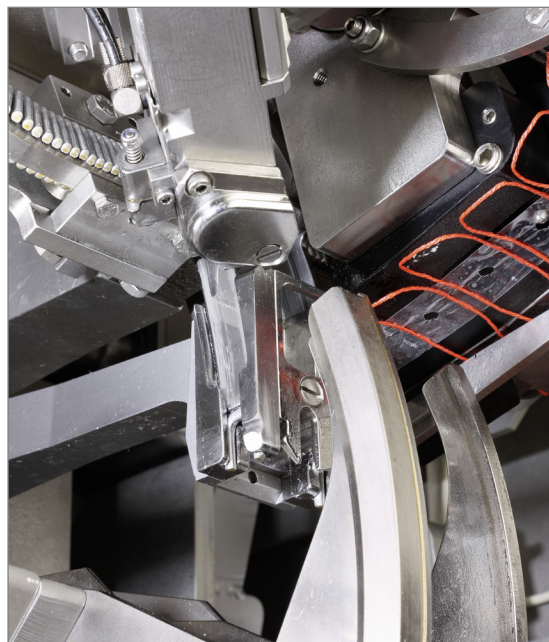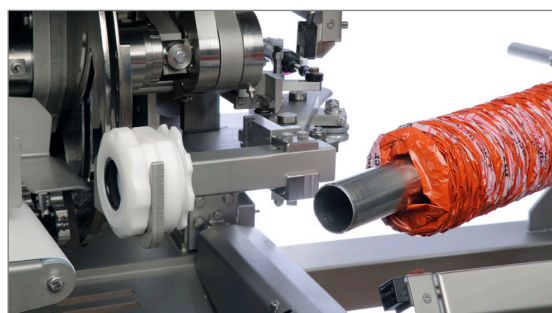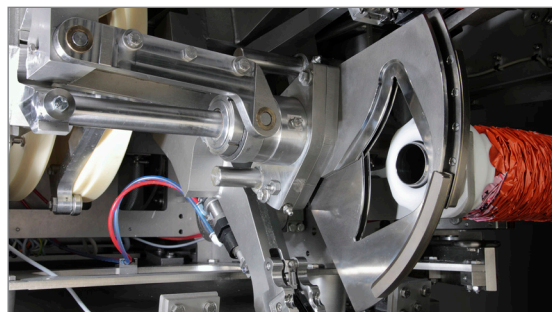

Устройство управления

Модель SV4800 отличается высокой скоростью производства до 120 тактов/мин., тихой работой, не требующим технического обслуживания мощным сервоприводом с микроконтроллерным управлением. Скорость имеет 6 ступеней и может индивидуально адаптироваться к любому продукту.

Простая реализация эффективного обслуживания: Управление станком с помощью сенсорного экрана, графический интерфейс с практичными пиктограммами и простой структурой меню. Наборы параметров производственных программ удобны в манипулировании и сохранении.

Интегрированная система контроля следит за всеми функциями безопасности и напоминает о предстоящих работах по техническому обслуживанию и указывает на некорректные состояния станка.

Гигиеничный дизайн

Модель SV4800 устанавливает новые масштабы в пригодности к техническому обслуживанию и ремонту. Гладкие, нержавеющие поверхности, отличный доступ ко всем зонам и пологие горизонтальные поверхности позволяют производить быструю и гигиеничную чистку. Выдвижной ящик для очистки, размещенный в нижней защитной обшивке, поворотный выходной транспортер, а также потентованная головка наполнительной трубки «Easy Clean» являются конструктивными элементами, которые не оставляют желать ничего лучшего с гигиенической точки зрения. Устройство управления размещено

в закрытом шкафу с кондиционированием воздуха и защищено от влажности.


Полная система клипсования

Полная система от TIPPER TIE: Станки для клипсования, клипсы и петли гарантируют безотказное производство и повышают уровень безопасности. Легирование, профили и точность размеров превращают клипсы TIPPER TIE в качественный продукт. Доступны петли различных цветов, без остатка отрываемые от несущей ленты при клипсовании. Различные типы маркировки позволяют индивидуализировать маркировку ваших продуктов. Цветные клипсы или петли, чеканка на клипсах или заклипсованные этикетки являются прекрасными средствами идентификации продукции.

Варианты оснащения

- Укладчик петель для петель TeQu-S
- Устройство выдачи этикеток
- Устройство рыхлой набивки
- Телескопический конвейер
- Продольное порционирование с оптическим контролем
- Управляемый тормоз оболочки
- Удлинительная наполнительная трубка
- Шпульные клипсы
- Конечный выключатель оболочки
- Переключатель старт-стоп в конце конвейера

Технические данные

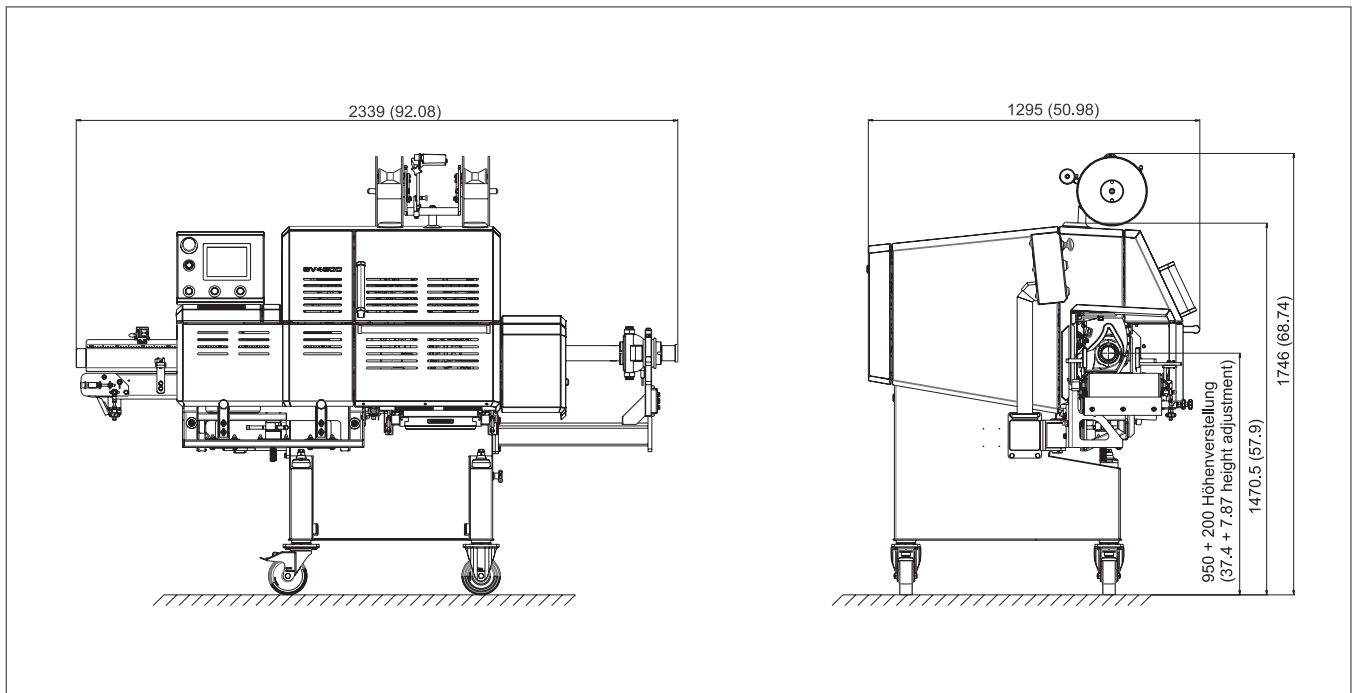

Размеры в мм (дюймах)

Ширина:	2339 мм (92,08")
Глубина:	1295 мм (50,98")
Высота:	1756 мм (69,13")
Напряжение питания:	3x400 В, 50 или 60 Гц
Защита:	2,8 кВт
Класс защиты:	IP65
Расход сжатого воздуха:	0,39 м3/такт
Давление воздуха:	6–7 бар (87–101 psi)
Диапазон калибров:	45–160 мм (2–6,3")
Тактность:	до 120 порц./мин
Тип клипс:	серия E400/Z400
Общее расписание:	250 мм
Уровень шума	75 LpA [dB(A)] (по EN ISO 11204)
Вес:	800 кг (1763 ф)



Вся система от одного изготовителя:
Станки для клипсования, клипсы и петли

JBT PROTEIN PROCESSING

SECONDARY

BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION
X-RAY TECHNOLOGY | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER

WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)



North America
TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
iTipperTie@jbt.com

Europe
TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbt.com

Latin America
JBT
Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo
Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamericainfo@jbt.com



We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbt.com