



# TIPPER TIE™

## TCV1590

Clippeuse Simple




Une production fiable de produits  
en sections de boyaux prêts à l'emploi

## TCV1590 Clippeuse Simple

Le modèle TCV1590 est une Clippeuse Simple à commande électronique pour le traitement de sections de boyaux préconfectionnés. Parmi les avantages particuliers de cette clippeuse, il convient de noter sa rapidité, sa construction robuste et sa longévité particulièrement élevée.

Grâce au tuyau de remplissage court, on obtient, lors du remplissage, une découpe nette. Afin de maintenir le bout du boyau fermé propre et d'empêcher que, pendant le changement de boyaux, la masse du saucisson ne sorte du tuyau de remplissage, une pompe de recirculation pneumatique est placée entre la machine de remplissage et le tuyau de remplissage. Quand le clippage est terminé, cette pompe achemine la masse excédentaire dans un réservoir et la rajoute au début de l'opération suivante. Sa capacité est de 80 cm<sup>3</sup>. Dans le cas de produits sensibles à la lubrification, il est possible de remplacer la pompe de recirculation par un dit support de saucisses brutes.

L'appareil peut être accouplé à toutes les machines de remplissage conventionnelles. La taille des portions est déterminée par la machine de remplissage au moyen d'une impulsion de clip ou par une butée longitudinale placée sur la clippeuse.

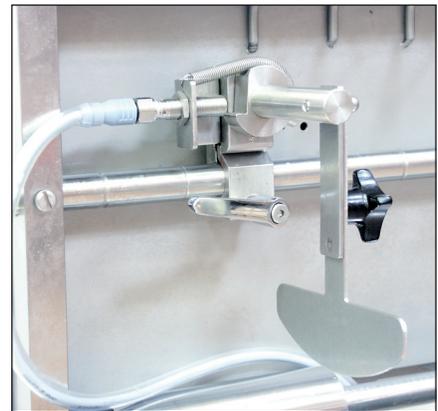

Portionnement possible par la butée longitudinale



Pompe de recirculation

## Caractéristiques Techniques

Caractéristiques standard	TCV1590 E210	TCV1590 E410	TCV1590 E510	TCV1590 G400
Pression d'air	6 bar			
Quantité d'air	9 Litre			
Calibres	40–100 mm	50–150 mm	50–150 mm	50–150 mm
Série de clips	E200–E240	E410–E430	E510–E540	370–425
Poids	130 kg			
Dimensions L x L x H	1000 x 700 x 1800			
LpA [dB(A)]	81			
LWA [dB(A)]	93			
Support de saucisses brutes	✓	✓	✓	✓
<b>Options Disponibles</b>				
Long plateau de sortie	✓	✓	✓	✓
Pompe de recirculation	✓	✓	✓	✓
Raccords sphériques	✓	✓	✓	✓

Niveau de pression acoustique selon EN ISO 11204

### JBT PROTEIN PROCESSING

#### SECONDARY

BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION  
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION  
X-RAY TECHNOLOGY | AUTOMATED TRAY LOADING

#### FURTHER

WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING  
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING  
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)

#### North America

TIPPER TIE, Inc.  
2000 Lufkin Road  
Apex, NC 27539 USA  
Tel. +1 919 362 8811  
Fax +1 919 362 4839  
TipperTie@jbt.com

#### Europe

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH  
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a  
21509 Glinde/Germany  
Tel. +49 40 72 77 04 0  
Fax +49 40 72 77 04 100  
infoDE@jbt.com

#### Latin America

JBT  
Máq. Equip. Ind. Ltda.  
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605  
14808-900 Araraquara  
São Paulo  
Brazil  
Phone +55 16 3301 2000  
latinamerica.info@jbt.com



We're with you, right down the line.™

[tipperTie.com](http://tipperTie.com) | [jbt.com](http://jbt.com)