



SCHRÖDER

DT 2500 / DT 3700



Durchlauftumbler

TUMBLER


jbt.com

DT 2500 / DT 3700

Die Massage- und Entwässerstrommel für frisches Fleisch komplett aus Edelstahl dient zur Massage der Produkte sowie der Reduzierung der Oberflächenlake. Diese wird über eine Auffangwanne gesammelt und kann über eine Pumpe wieder zur Filtereinheit des Injektors transportiert werden.

Leistungsmerkmale und Vorteile

- Maschinengehäuse und tragenden Elemente aus Edelstahl, die offene Konstruktion gewährleistet eine gute Zugänglichkeit bei der Reinigung.
- Drehzahl von 4 – 12 U/min., Drehrichtung wählbar.
- Länge der Trommel 2500 mm oder 3700 mm – die überschüssige Lake kann durch die Lochung gut abgeführt werden, ohne dass der Kontakt des Produktes mit der Trommelwand die Produktoberfläche verletzt.
- Der Transport des Produktes erfolgt durch die Drehbewegung der Trommel. Durch das einstellbare Gefälle der Trommel, bewegt sich das Produkt kontinuierlich durch die Anlage.
- Die Durchlaufgeschwindigkeit des Produktes wird durch die einstellbare Neigung der Trommel beeinflusst.
- Die Tropfwanne fängt die Oberflächenlake auf, die Pumpeinheit transportiert die Lake zur Filtereinheit des Injektors zurück.
- Der Durchlaufumbler kann zum einfachen Verfahren mit Bock- und Lenkrollen ausgerüstet werden.
- Glatte und rückstandsfreie Lakezufuhrrohre durch Verschweißung im Formiergasverfahren – der Tumbler wird höchsten hygienischen Anforderungen gerecht.

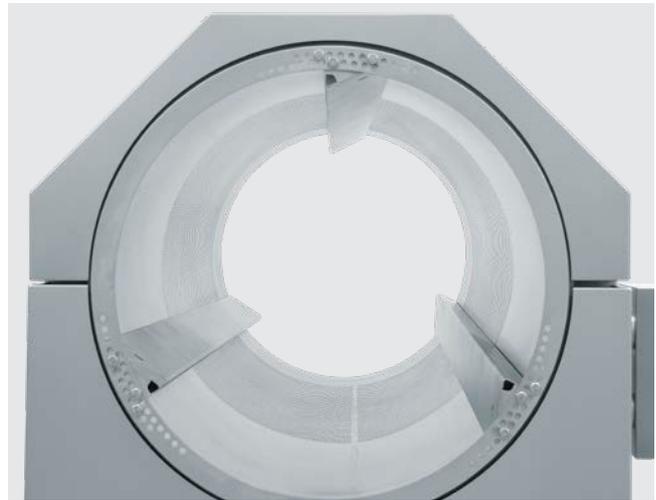

Trommel mit drei Schikanen



Trommel mit Lochung für den Lakeabfluss



Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN	DT 2500	DT 3700
TROMMELLÄNGE/ TROMMELDURCHMESSER	2500 mm / 800 mm	3700 mm / 800 mm
MASCHINENLÄNGE	ca. 2520 mm	ca. 3720 mm
MASCHINENBREITE	ca. 1245 mm	ca. 1245 mm
MASCHINENHÖHE	ca. 1825 mm	ca. 1880 mm
MINIMALE PRODUKTEINLAUFHÖHE	ca. 1375 mm	ca. 1430 mm
MINIMALE PRODUKTAUSLAUFHÖHE	860 mm	860 mm
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	3Ph/PE; 400/440V; 50/60 Hz	3Ph/PE; 400/440V; 50/60 Hz



Schröder Maschinenbau GmbH
 Esch 11
 33824 Werther
 Germany
 Phone + 49 5203 9700 0
 info@schroeder-maschinen.de